

Impregnat lazurujący HK-Lasura 3w1 Grey-Protect / HK-Lasur Grey-Protect

remmers



Impregnat, powłoka gruntująca i lazura klasy premium.
Do drewna stosowanego na otwartej przestrzeni.



Kolory standardowe




srebrnoszary
nr art. 2257



grafitowy
nr art. 2265



platynowy
nr art. 2291

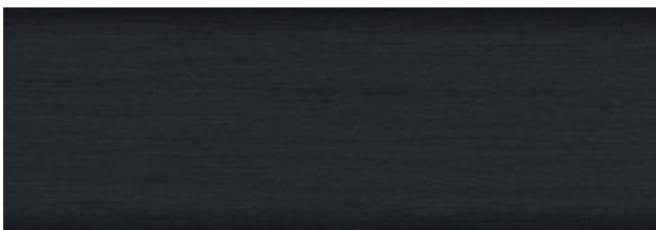

antracytowy
nr art. 2293



szary wodny
nr art. 2294

Kolory niestandardowe



granitowy
nr art. 2267 • FT 20923*



szary toskański
nr art. 2267 • FT 20925*



glina
nr art. 2267 • FT 20926*



szary okienny
nr art. 2267 • FT 20931*



piaskowoszary
nr art. 2267 • FT 20927*

Wzornik wykonano na drewnie sosnowym.

Kolory niestandardowe dostępne na zamówienie (nr art. 2267)!

Obszary stosowania:

- Celowe wykorzystywanie naturalnych szarych barw jako elementu stylizacji elewacji drewnianych
- Do drewna stosowanego na zewnątrz, bez kontaktu z gruntem i wodą
- Np. drewniane sidingi, deskowania, płoty, pergole, altany ogrodowe, podbitki dachowe, ściany szczytowe, elewacje i wiele innych

Właściwości:

- Produkt typu „3w1”: dekoruje, a jednocześnie daje szeroko zakrojoną ochronę nieodpornych iglastych gatunków drewna, w szczególności przed sinizną i zgnilizną oraz przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych
- Równomiernie zabarwia zarówno część narażoną, jak i nienarażoną na oddziaływanie czynników atmosferycznych (w przeciwieństwie do naturalnego szarzenia pod wpływem promieniowania ultrafioletowego)
- Głęboko matowa powierzchnia daje szczególnie dobry efekt naturalnego drewna
- Produkt hydrofobowy, regulujący wilgotność, pozwala drewnu „oddychać”
- Renowacja po wielu latach narażenia na procesy wietrzenia może być, bez wcześniejszego przygotowania, wykonana „odcień w odcień” z użyciem Remmers

Impregnat lazurujący do drewna HK-Lazura

Grey-Protect nr art. 2257-2294

Sposób stosowania:

- Malowanie, zanurzanie, flutacja; natrysk tylko w zamkniętych urządzeniach
- W przypadku drewna dębowego zaleca się dodatkowo zagruntować powierzchnie powłoką bezbarwną

Zużycie:

- Zgodnie z certyfikatem RAL: 205–250 ml/m²
- Nakładać co najmniej 2 warstwy

Dalsze szczegóły na temat stosowania oraz informacje dotyczące produktu zawarte są w instrukcji technicznej, dostępnej na stronie www.remmers.pl

Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować szczególną ostrożność. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznakowaniem oraz informacją o produkcie.

**PRZED UŻYCIEM I W TRAKCIE MALOWANIA
PRODUKT NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ.**

*Przedstawiona na wzorniku kolorystyka ma charakter poglądowy.
Uzyskany efekt zależy ściśle od metod aplikacji i gatunku drewna.
Przy wymalowaniach kontynuacyjnych zaleca się weryfikację zgodności kolorystycznej.*

The logo for Remmers, featuring a red roof-like shape above the word "remmers" in a bold, blue, sans-serif font.